CABLE CONTROL BLINDADO

DESCIPCIÓN

Conductores de cobre suave en construcción flexible, aislamiento individual de PVC-LS e identificados por códigos de colores, blindaje a base de cinta poliéster aluminio más malla de cobre estañado y cubierta exterior, de PVC, calibres desde el 18 AWG hasta 8 AWG (0.823mm^2 hasta 8.37mm^2)

PRINCIPALES APLICACIONES

Operación e interconexión de dispositivos de protección y señalización Alimentación de circuitos de control de plantas generadoras de energía e industriales. Donde se requiere de una excelente protección al ruido electromagnético. Pueden ser instalados en tubería Conduit, charolas e instalaciones subterráneas.

ESPECIFICACIONES

NOM.063-SCFI
NMX-J-300-ANCE

CERTIFICACIÓN

NOM-ANCE-LAPEM-UL
Consulta departamento técnico para productos con certificación UL

PROPIEDADES

*Conductor de cobre suave en construcción flexible clase K.
*En calibres 18 al 14 AWG, se construye en cobre suave estañado, ideales para ambientes altamente húmedos o de alta salinidad, evitando con esto la corrosión.
*Aislamiento de PVC con característica de anti-flama, resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y baja emisión de colores (además pueden ser fabricados sobre un color base e identificados por números)
*Doble blindaje a base de cinta poliéster aluminio más malla de cobre suave estañado.
*Debido al doble blindaje se brinda una alta protección a interferencias electromagnéticas y reduce el posible riesgo de choque eléctrico.
*Tensión máxima de operación 600v (también pueden ser fabricados para una tensión de 1000v)

ventas@gebsa.com.mx
56 2999 6802
55 92408343


Calle San Agustín Allende
Sin número Col. Santa María Maquixco
Teotihuacan de Arista
Cp. 55840

*Temperatura máxima de operación 600v (también pueden ser fabricados para tensión de 1000v)

*Temperatura máxima de operación en el control 90°C en ambiente seco y 75°C en ambiente húmedo (en conductores ARSA los aislamientos utilizados en los conductores son para una temperatura de hasta 105°C)

*Debido a su alta flexibilidad reduce el costo de instalación, así también su construcción permite menores esfuerzos mecánicos durante la instalación.

*La cubierta de protectora es de PVC en color gris (también se puede fabricar en color negro con protección ultravioleta).

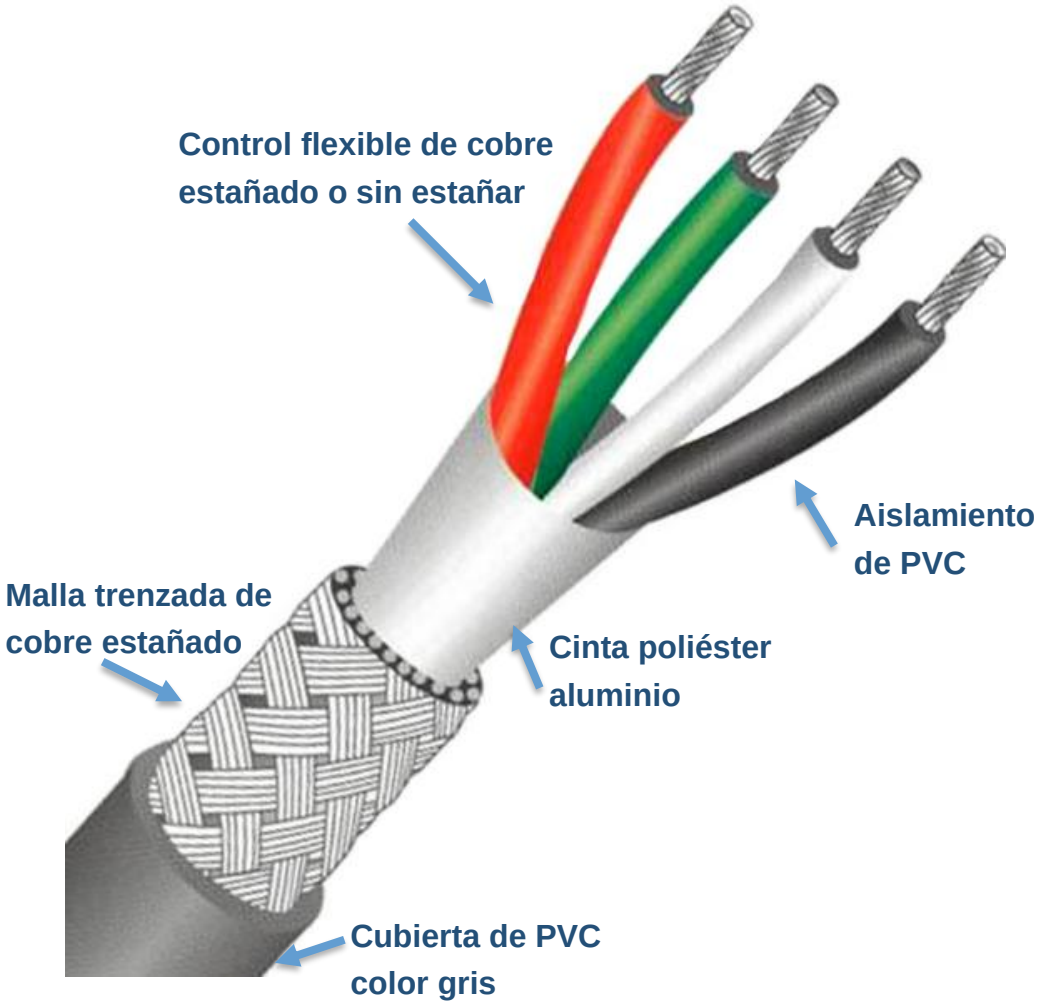

ventas@gebsa.com.mx
56 2999 6802
55 92408343

Calle San Agustín Allende
Sin número Col. Santa María Maquixco
Teotihuacan de Arista
Cp. 55840